



LAMU rakennusextra

ASENNUSOHJE

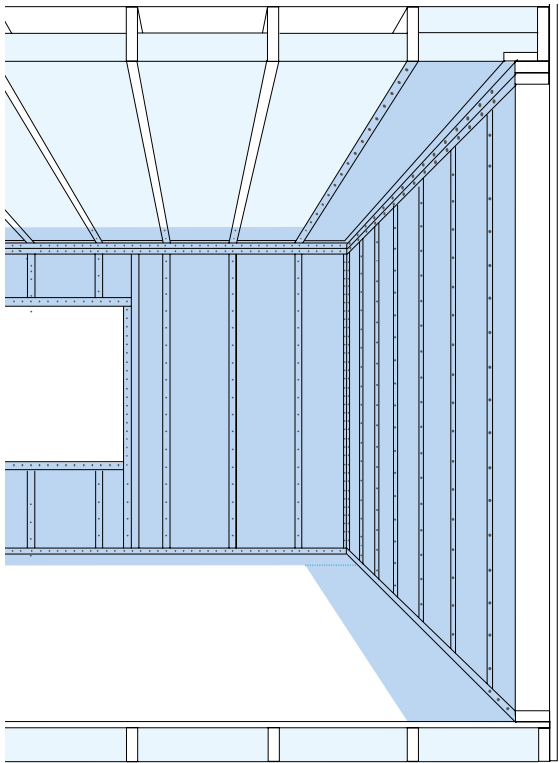

ASENNUS ULKOSEINIIN

- LAMU Rakennus-extra ja hörynsulkukalvo kiinnitetään runkotolppiin nitojalla ja saumataan limittämällä niin, että kalvot ovat aina vähintään 200 mm limittäin.
- Huomio limitystaitteet kattoa ja lattiaa vasten.
- Hörynsulku kiinnitetään ensin yläreunastaan taitteen alta, minkä jälkeen se suoristetaan ja kiinnitetään kauttaaltaan runkotolppiin, kiinnitettävä myös ovien ja ikkunoiden ympäriltä.
- Lopuksi tarkastetaan, että hörynsulku on ehjä ja kunnolla asennettu.
- Saumojen tiivistäminen tehdään tarkoitukseen soveltuvalla LDPE-hörynsulkuteipillä.
- Kaikki läpiviennit tiivistetään tarkoitukseen soveltuvalla LDPE-teipillä tai tiivistykseen tarkoitetuilla kauluksilla. Putket ja hormit viedään kalvon läpi läpivientikappaleita käyttäen ja lopuksi tiivistäen LDPE-hörynsulkuteipillä.

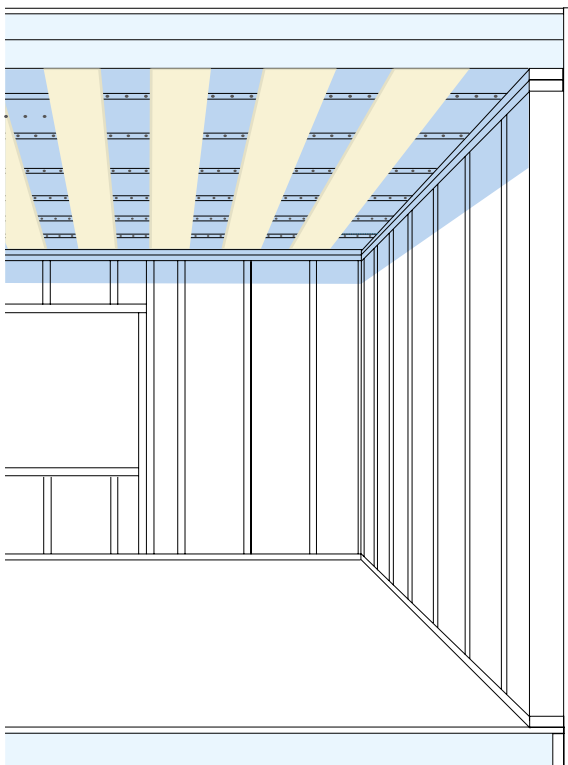

ASENNUS YLÄPOHJAAN

- Yläpohjaan kiinnittäminen tapahtuu siten, että kiinnitys tehdään ensin toisesta päästä, jonka jälkeen kalvo kiinnitetään palkki kerrallaan edeten.
- Lopuksi tarkistetaan, että kalvo on ehjä ja kauttaaltaan hyvin asennettu.
- Kaikki läpiviennit tiivistetään tarkoitukseen soveltuvalla LDPE-teipillä tai tiivistykseen tarkoitetuilla kauluksilla.
- Putket ja hormit viedään kalvon läpi läpivientikappaleita käyttäen ja lopuksi tiivistäen LDPE-hörynsulkuteipillä.
- Lopuksi tarkastetaan, että hörynsulku on ehjä ja kunnolla asennettu.

Huomioitavaa on, että hörynsulkukalvoa ei tule käyttää seinissä ja lattioissa, joiden rakenteissa käytetään kosteuden tai vedeneristeitä. (kosteaa-/märkätilat)